



チャックハンドル

HORIUCHI MFG. CO., LTD.

- ・従来型は全種在庫しております。
- ・メッキ、ステンレスや特注品もご相談ください。
- ・型式で新型がある商品は新型の出荷になります。
- ・従来型をご希望の場合には指定してください。

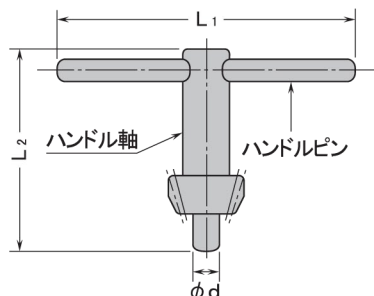

従来型

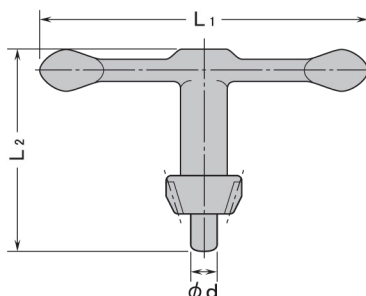

新型(一体型)


仕様寸法表 (単位:mm)

型 式	適合チャック型式	新型	φd	L ₁	L ₂
K-03	3、4、SUS4、TR-1、TF-0、TF-1	○	3.1	45	28
K-00	D4、D5	○	4	55	32.5
K-01	5MG、6.5EL、SUS6.5		4	65	35.5
K-1A	6.5MG、J8、10EL、SUSJ8		5.5	75	40
K-2	10MG、13EL、SUS10、TR-4、TF-2	○	6.5	90	47
K-2½	13MG、13W、SUS13		8	110	55
K-13	13MG、13W、SUS13	○	8	110	55
K-2½A	13MG、13W、SUS13		8	150	59
13	13MG、13W、SUS13		8	110	55
K-14	14、16、14W	○	9	120	59
K-4	19、22、TR-5、TR-5A		9.5	125	71
K-5	25、TR-6、TR-6A		10.9	150	82


小径用ドリルチャック

HORIUCHI MFG. CO., LTD.

- ・φ0.05mm、φ0.1mm、φ0.2mmのワークにも対応致します。
 - ・在庫と型式のご確認は弊社までお問い合わせ下さい。
 - ・ドリルが見やすい面取りタイプもあります。
- 注文例 ドリルチャック 3%小径用φ0.1mm
 ドリルチャック 6.5%EL小径用φ0.2mm
 ドリルチャック 13%MG小径用φ0.3mm
- ・細いワークをチャッキングするためにツメリード部を狭く、合せを正確にしたドリルチャックです。回転した場合のワーク振れ精度は、P6検査方法と同じです。
 - ・ツメリードは細くなっており、摩耗に弱いため、**小径用専用**としてご使用下さい。

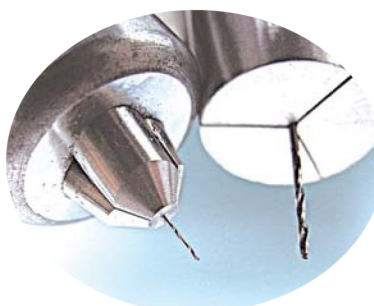

左:小径用ドリルチャック3%φ0.1
面取りタイプでドリルφ0.2mmを
チャッキングした状態です。
右:小径用ドリルチャック13%MG
φ0.3でドリルφ0.5mmをチャッ
キングした状態です。



面取りタイプなら
刃物の確認が簡単
にできます。




GLOBE BRAND DRILL CHUCK



新 型



長いハンドル棒



K-2½A

切削タイプのギヤ



13

鍛造タイプのギヤ