

GLOBE

GCH型

コバルトホールメタルソー

母材にコバルトハイスを使用した
高性能ホールソー





金属・木材・プラスチックの板材、パイプ材にバリ残りの少ない穴あけが可能です。

切りくず排出ミゾにより、板厚 **6mm** まで対応。

TiAINコーティングで耐熱性、耐摩耗性抜群！

刃先研磨仕上により切れ味抜群！

独自の切刃形状により切りくず排出性能が大幅向上しました。

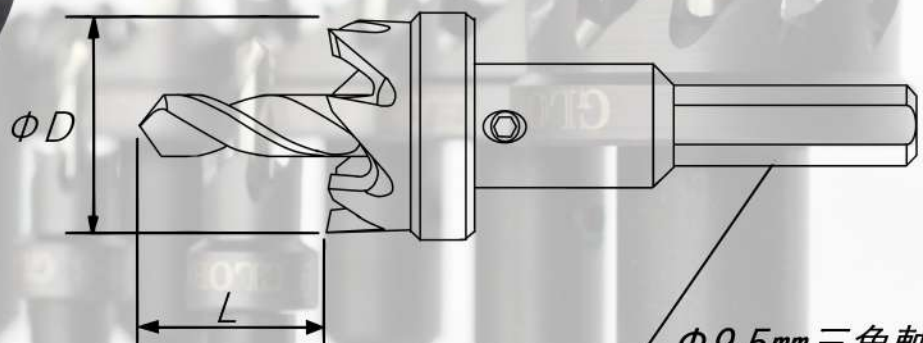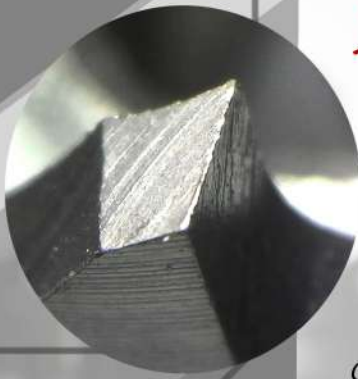

L寸法

GCH-8~10.5	10mm
GCH-11~14.5	15mm
GCH-15~36	20mm

他に丸軸、六角軸もございます。
詳しくは裏面に記載しています。

(株) **GLOBE**

TEL 0280(76)2811

FAX 0280(76)2815

<https://www.chuck.jp>



GCH型

コバルトホールメタルソー ラインナップ

型番の見方 GCH- 
|
刃径 ϕD (mm)

GCH-8 ~ GCH-36 (1mmとび)

(GCH-10.5 ・ GCH-12.5 ・ GCH-14.5 もあります。)

ツバのない **GCH-S12 ~ GCH-S15** (1mmとび) もあります。

- ・ GCH-8 ~ GCH-14.5 はインパクトドライバー用 $\phi 6.35$ mm 六角軸での出荷です。
- ・ GCH-15以降は $\phi 9.5$ mm 三角軸での出荷となります。
- ・ 軸の別売りも行っています。丸軸、インパクトドライバー用 $\phi 6.35$ mm 六角軸を各サイズ取り揃えております。

セット販売も行っております。

工具箱入り、センターポンチ付きです。



型番	セット内容
4P	($\phi 16 \cdot \phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 30$)
4PE	($\phi 18 \cdot \phi 21 \cdot \phi 27 \cdot \phi 33$)
6P	($\phi 10 \cdot \phi 11 \cdot \phi 12 \cdot \phi 13 \cdot \phi 14 \cdot \phi 15$)
10P	($\phi 12 \cdot \phi 14 \cdot \phi 16 \cdot \phi 18 \cdot \phi 20 \cdot \phi 22 \cdot \phi 24 \cdot \phi 26 \cdot \phi 28 \cdot \phi 30$)

※写真は10Pです。

※製品の仕様は予告なく変更になることがあります。