

ドリルチャック

創業以来90年以上、変わらぬ信頼。
JIS規格以上の優れた振れ精度。




振れ精度（検査方法：P36記載）

精密A級 0.08mm以下（全品）

精密AA級 0.04mm以下（精度票付）
（3mm・4mm・D4・D5・10MG・13MG）

- ・弊社独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
- ・適切な熱処理、総研磨仕上げにより抜群の耐久性を誇ります。テーパー部も同様の仕上げなので当たりが良く強力な取付ができます。
- ・チャックハンドル付属
チャックハンドル無しでのお見積り・出荷もできます。
- ・メッキ処理なども可能です。
- ・13MG以上はツメ修理も可能です。
- ・機械の取付型式、取付、取外しなどでご不明な点をご相談ください。
標準規格以外のテーパーも用意しております。

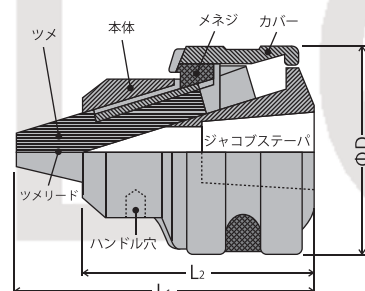

型式	標準 使用範囲	小径用使用範囲 (P10掲載)	標準取付け 形式	適合 ハンドル	ハンドル 穴径	D	L ₁	L ₂	ツメリード	重量(g) 本体	標準以外のテーパ (P8掲載)	ステンレス製 (P9掲載)
3mm	0.4 ～ 3.2	0.1、0.2	JT0	K-03	3.2	21	34	28.5	10	44		
4mm	0.4 ～ 4											SUS4
D4mm			0.1、0.2	JTD	K-00	4	25	40	32.5	11	78	
D5mm	0.4 ～ 5		73									
5mmMG	0.5 ～ 5	0.2	JT1	K-01	4	31	48.5	40.5	12	138	JT0	
6.5mmEL	0.5 ～ 6.5									136		SUS6.5
6.5ELネジ			3/8-24UNF		SUS6.5ネジ							
6.5mmMG												
J8mm	0.5 ～ 8		JT1	K-1A	5.5	35.5	54	45	13	200	JT0	
										200		SUSJ8
10mmEL	0.5 ～ 10		JT2S (角度は2と同じ)	K-1A	5.5	35.5	65	55	13	300	JT1,JTD	
10mmMG	0.5 ～ 10	0.3										K-2
10MGネジ				1/2-20UNF								SUS10ネジ
13mmEL	0.5 ～ 13		JT6	K-2	6.5	44.5	80	63.5	19	500	JT2S,JT1	
13mmMG	0.7 ～ 13	0.3	JT6 (JT2 1/2と同じ)	K-13	8	55	88.5	68.5	26	700	JT33,JT2S JT1	SUS13
13MGネジ											1/2-20UNF	
14mm	0.7 ～ 14		JT3	K-14	9	59.5	96	73.5	26	915	JT6,JT2SS JT33	
16mm	3.2 ～ 16								31	910		
19mm	0.8 ～ 19		JT4	K-4	9.5	74	126	96.5	31.5	1830	JT3,JT6 JT33	
22mm	5 ～ 22								36	1800		
25mm	6 ～ 25.4		JT5	K-5	10.9	88	149	110.5	44	2880	JT3,T4,JT6	