

標準外テーパードリルチャック

- ・通常テーパより1サイズや2サイズなど、テーパに対して大きいサイズのドリルチャックです。
- ・機械側の取付テーパが小さい場合でも、より大きな工具を把握して頂くことが可能です。
- ・ご注文の際は、取付テーパとドリルチャックの型番を指定して下さい。



A級
最大公差
0.08mm以内

総研磨

総焼入れ

取付テーパ	ドリルチャック型番
JT0	5mmMG、6.5mmEL、6.5mmMG、J8mm、SUS6.5
JTD	10mmEL、10mmMG
JT1	10mmEL、10mmMG、13mmEL、13mmMG、SUS10
JT2S	13mmEL、13mmMG、14mm、16mm、SUS13、KL13mmJT2S
B16	13mm(台湾製)
JT33	13mmMG、13mm(台湾製)、14mm、16mm、19mm、22mm
JT6	14mm、16mm、19mm、22mm、25mm
JT3	19mm、22mm、25mm
JT4	25mm

チャックハンドル(チャックキー)

- ・メッキ、ステンレスや特注品もご相談ください。
- ・型式で一体型がある場合は一体型の出荷となります。従来型をご希望の場合はご指定ください。
- ・A級、AA級ともに共通でご使用になれます。



従来型

昔ながらのデザイン。




一体型

ギア切削仕上型

ハンドルが長く、少ない力で締めることができるK-2½A・K-4A・K-5Aがあります。チャックを強力に締めることができます。



従来型と比べ、曲げに強く締めやすいデザイン。
総焼入れ(SCM440)

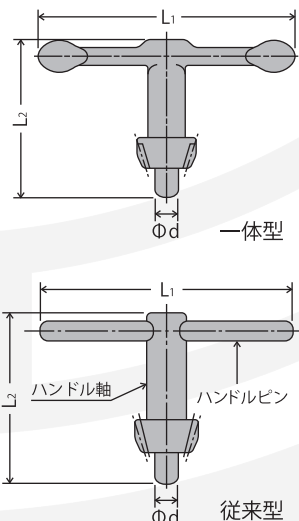

型式	適合チャック型式	従来型	一体型	Φ d	L ₁	L ₂	重量(g)
K-03	3、4、SUS4、TR-1、TF-0、TF-1	○	◎	3.2	45	28	14
K-00	D4、D5	○	◎	4	55	32.5	23
K-01	5MG、6.5EL、SUS6.5	◎		4	65	35.5	27
K-1A	6.5MG、J8、10EL、SUSJ8	◎		5.5	75	40	32
K-2	10MG、13EL、SUS10、TR-4、TF-2	○	◎	6.5	90	47	69
K-13	13MG、13W、SUS13		◎	8	110	55	117
13	13MG、13W、SUS13	○		8	110	55	107
K-2½A	13MG、13W、SUS13	○		8	150	59	141
K-14	14、16、14W	○	◎	9	120	59	135
K-4	19、22	◎		9.5	125	71	175
K-4A	TR-5、TR-5A、(19、22にも適合)	◎		9.5	190	80	198
K-5	25	◎		10.9	150	82	275
K-5A	TR-6、TR-6A、(25にも適合)	◎		10.9	230	82	316

◎印はチャック本体に標準付属型式のmmは省略しております。

