

回転センターチャック

ドリルチャック付ライブセンター
先端の形状は自由自在。


- ・小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
 - ・細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
 - ・ヘッドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
- ※タングを叩いて外す方式です。回転部に力を加えて外すことはできません。



- ・ドリルチャックは標準付属品以外のドリルチャック(P10のJT6)もお選び頂けます。
- ・ドリルチャック無しでの出荷も可能です。



お客様のワークに合わせたセンターの形状に変更や交換ができます。
センターの製作もいたします。

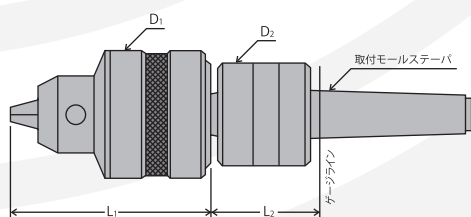

型式	ドリルチャック (ジャコブスNo.)	取付モルステーパ	L1	L2	D1	D2
HD-2S-13	13mmMG(JT6)	MT2	88	54	55	48
HD-2S-JT6	チャック無し(JT6)					
HD-3S-13	13mmMG(JT6)	MT3	88	55	55	48
HD-3S-JT6	チャック無し(JT6)					